



水圧式
昇降機

AQUA-LIFT[®]



Global Gates

生産物賠償保険付き

〈環境、安全、軽量〉を追求する

100kgf(1名)

DQ45S II DC TYPE=DC12V

水圧式で環境にやさしく
&安全で安心
スムーズな動作
サイドバケットで乗り降り楽々
角ガイドボールで高剛性

コンパクトで
軽量！フロアを傷めない
フォーク爪ポケット付き

高剛性！角型マスト
スムーズな動き！

乗り降りしやすい
サイドバケットに
ツーステップ！

ケーブルが
絡まない！
カールケーブル

水の圧力で昇降
電気と水だから！
環境にやさしい！

水平調整OK
レベルアジャスト

セット簡単
おりたたみ式
フート（脚）！

移動ラクラク
ブレーキ付き
ウレタンキャスト



リモコン
スイッチ



自在キャスタ
&固定キャスタ



充電器の操作パネル



メタコン接続と
デコンプ弁



フォーク爪ポケット



レベル（水準器）



エア抜き弁
プッシュ式




操作スイッチと
バッテリーチェック



折り畳み式フート
アウトリガ



フォーク爪ポケットと
バケットのステップ

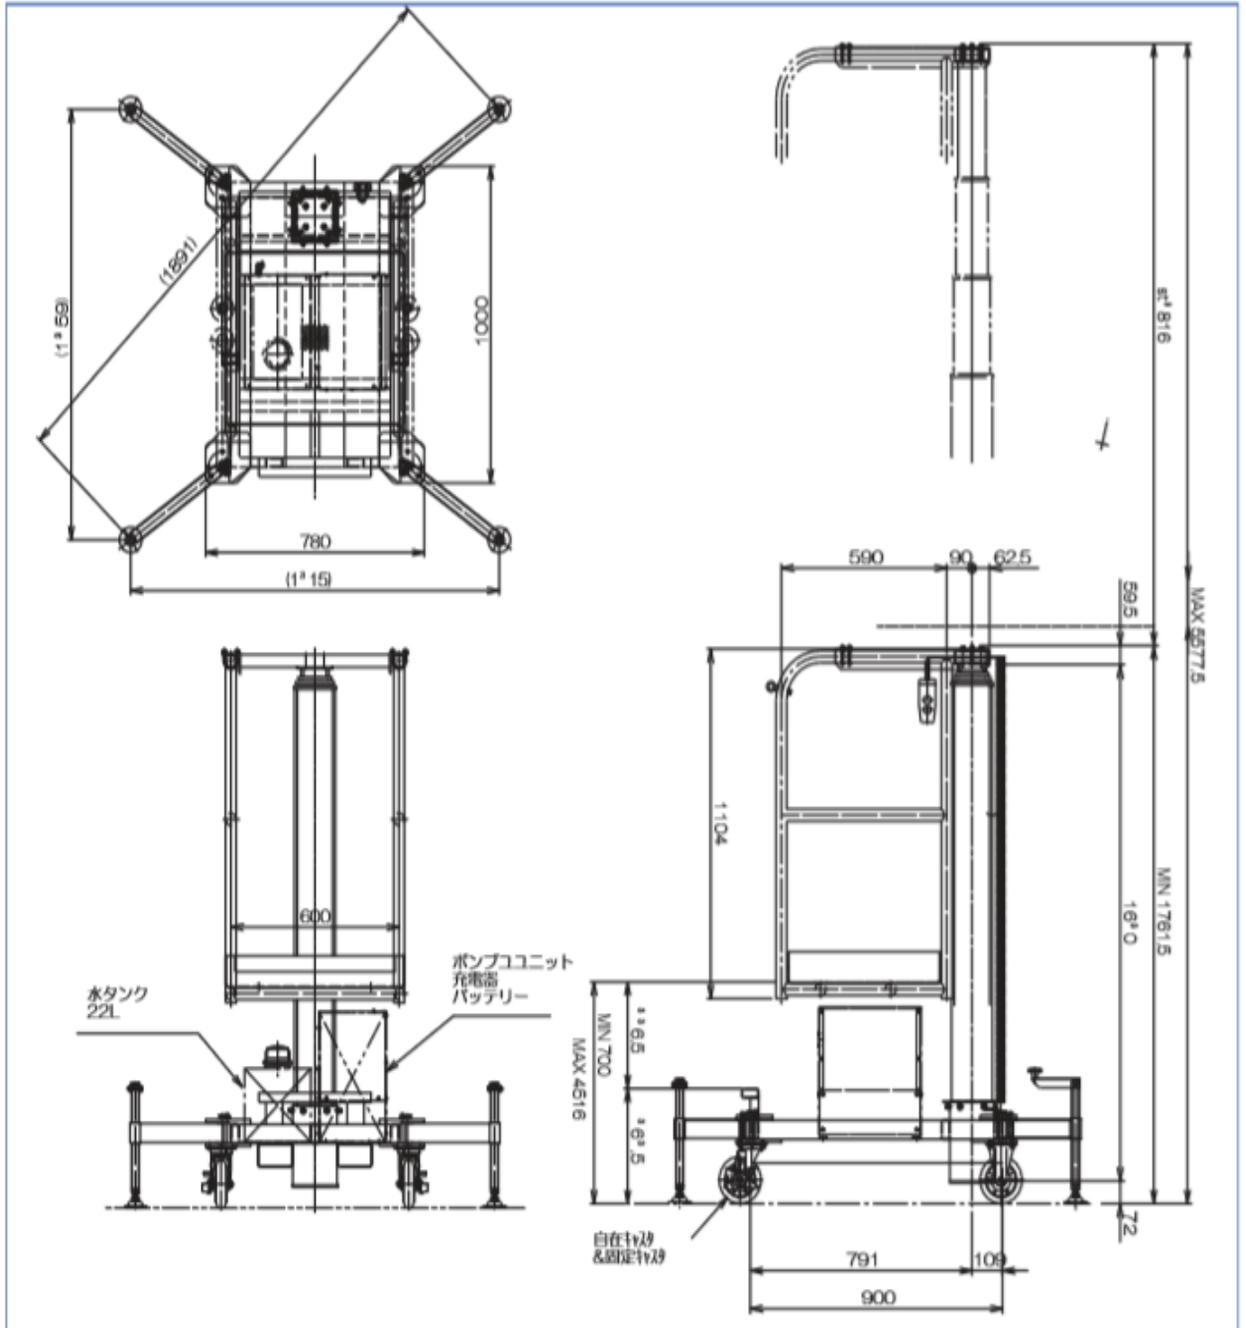

●リフト仕様	DQ45 II DC	●水圧ユニット仕様	
最大床高さ	4500mm	バッテリー	DC12 50a/h
最低床高さ	750mm	入力 (充電器)	AC100V
通過寸法 (高さ)	1850mm	モータ能力	250W DC12V
投影寸法 (平面)	780×1000mm	ヒューズ	40A
作業台寸法	640×600mm	水タンク容量	22ℓ
設置寸法	1400×1500mm	充電器内蔵型	シールド形
乗員数	1名/100kgf	※バッテリーは ACデルコ製	
自重	200kg	※凍結に注意	
昇降時間	昇降約 100秒	アクアリキッド使用を推奨	

仕様、規格等は予告無く変更する場合があります。

**株式会社グローバルゲイツ
トレーディング事業部**

〒111-0051

東京都台東区蔵前4-3-4サンライズ蔵前ビル2F

E-mail : info@g-gates.com

HP : <http://www.g-gaters.com>